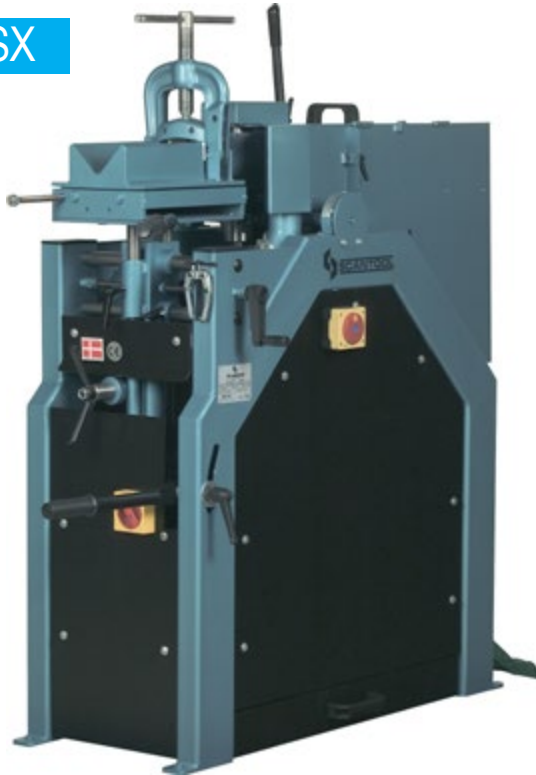


100 RS/RSX


Станок для выборки радиусов в трубах,
с регулировкой угла шлифования


Особенности

- регулируемый угол шлифования в вертикальной плоскости: 20 - 90°
- удобная система быстрой замены шлифовальных лент
- электрическая розетка с переключением фаз
- защита электросхемы от перепадов напряжения
- выдвижной поддон для стружки

Безопасность

- система быстрой остановки, для двигателя с одной скоростью
- максимальная устойчивость станка (прочное основание с креплением для пола)
- минимальный уровень вибрации, станок изготовлен из стали толщиной 5-8 мм

Комплектация

- станок в базовой комплектации готов к работе:
- соединительный кабель СЕЕ (380В, 16А, длина 5 м)
 - стартовый пакет шлифовальных лент
 - комплект средств индивидуальной защиты

Гарантия

- 2 года на оборудование
- 5 лет гарантия производителя на двигатель

Сервис

- возможность доставки в пределах города
- подбор технологии (режимы работы, расходные материалы)
- консультации по вопросам эксплуатации оборудования

Модель	Артикул	Размер ленты, мм	Напряжение	Об/мин	Ведущий вал, мм	Мощность двигателя, Вт	Размеры трубы, Ø мм	Вытяжной мешок	Размеры Д-Ш-В, мм	Вес, кг
100RS	700 68 1000	100x1600 мм	380 В	1400	200x100x28	3000	21-76	---	1430x810x1350	220